

DENNISON

WE'RE RIGHT BEHIND YOU








TWIN TEU

TWIN
1+3



TWIN
2+3

TECHNISCHE DATEN

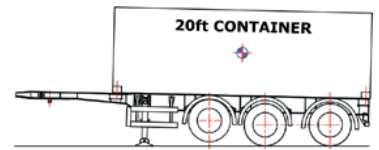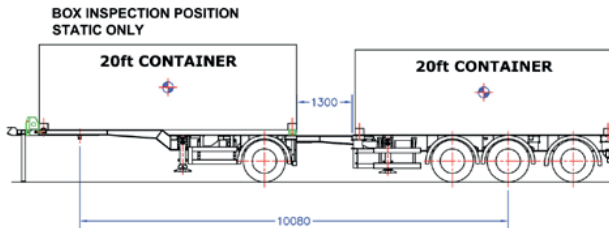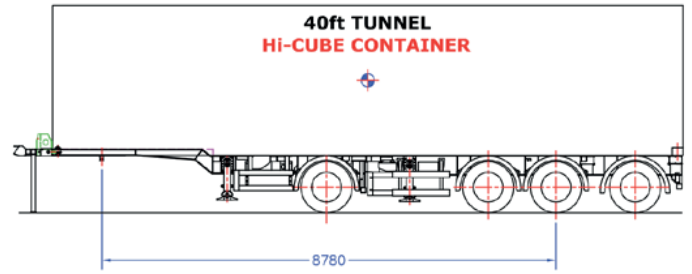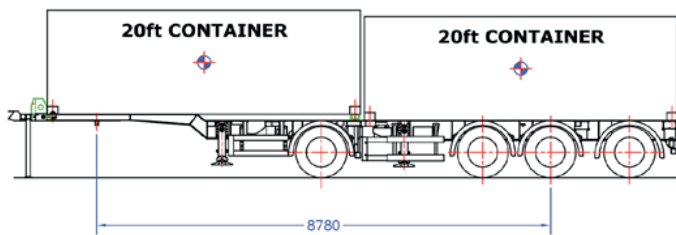

STANDARD-SPEZIFIKATION

- 2 unabhängig fahr- oder kombinierbare Auflieger für vielseitigsten Einsatz
- beide Einzel-Auflieger verfügen über eine eigene Zulassung
- Aufsattelhöhe 1.100mm
- Hebe/Senk Ventile an beiden Einheiten
- JOST Stützbeine
- im Solobetrieb des hinteren Aufliegers fährt die Liftachse hoch, sobald die Zugmaschine angekoppelt wird

- ASPÖCK Beleuchtung
- ADR Verkabelung
- Schwenkstützen an der vorderen Einheit
- TÜV-Abnahme der Einzel-Auflieger wie auch der gekoppelten Kombination
- 2-Schicht Lackierung in der RAL-Farbe Ihrer Wahl
- 5 Jahre Garantie auf Lackierung und Konstruktion

TWIN 1+3

- 4 x SAF Achsen mit Trommelbremsen
- 40' HC-Container liegen innerhalb der 4,00m-Beschränkung
- 2 Nachlaufachsen: 1. und 4. Achse
- die 1. Achse der hinteren Einheit ist eine Liftachse
- die Achse der vorderen Einheit ist eine Liftachse

TWIN 2+3

- 5 x SAF Achsen mit Trommelbremsen
- 40' HC-Container liegen innerhalb der 4,00m-Beschränkung
- zwei Nachlaufachsen: 1. und 5. Achse
- die 1. und 2. Achse der vorderen Einheit sind Liftachsen
- die 1. Achse der hinteren Einheit ist eine Liftachse

Ihre Ansprechpartner

Deutschland

Dieter Kastel, Dennison Trailers Deutschland

M +49 (0)151 5090 1005

E dieterkastel@dennisontrailers.com

www.dennisontrailers.de

Irland

T +353 (0)45 866468

F +353 (0)45 876244

E info@dennisontrailers.com

www.dennisontrailers.com